


Chaudière automatique au bois, schéma de principe

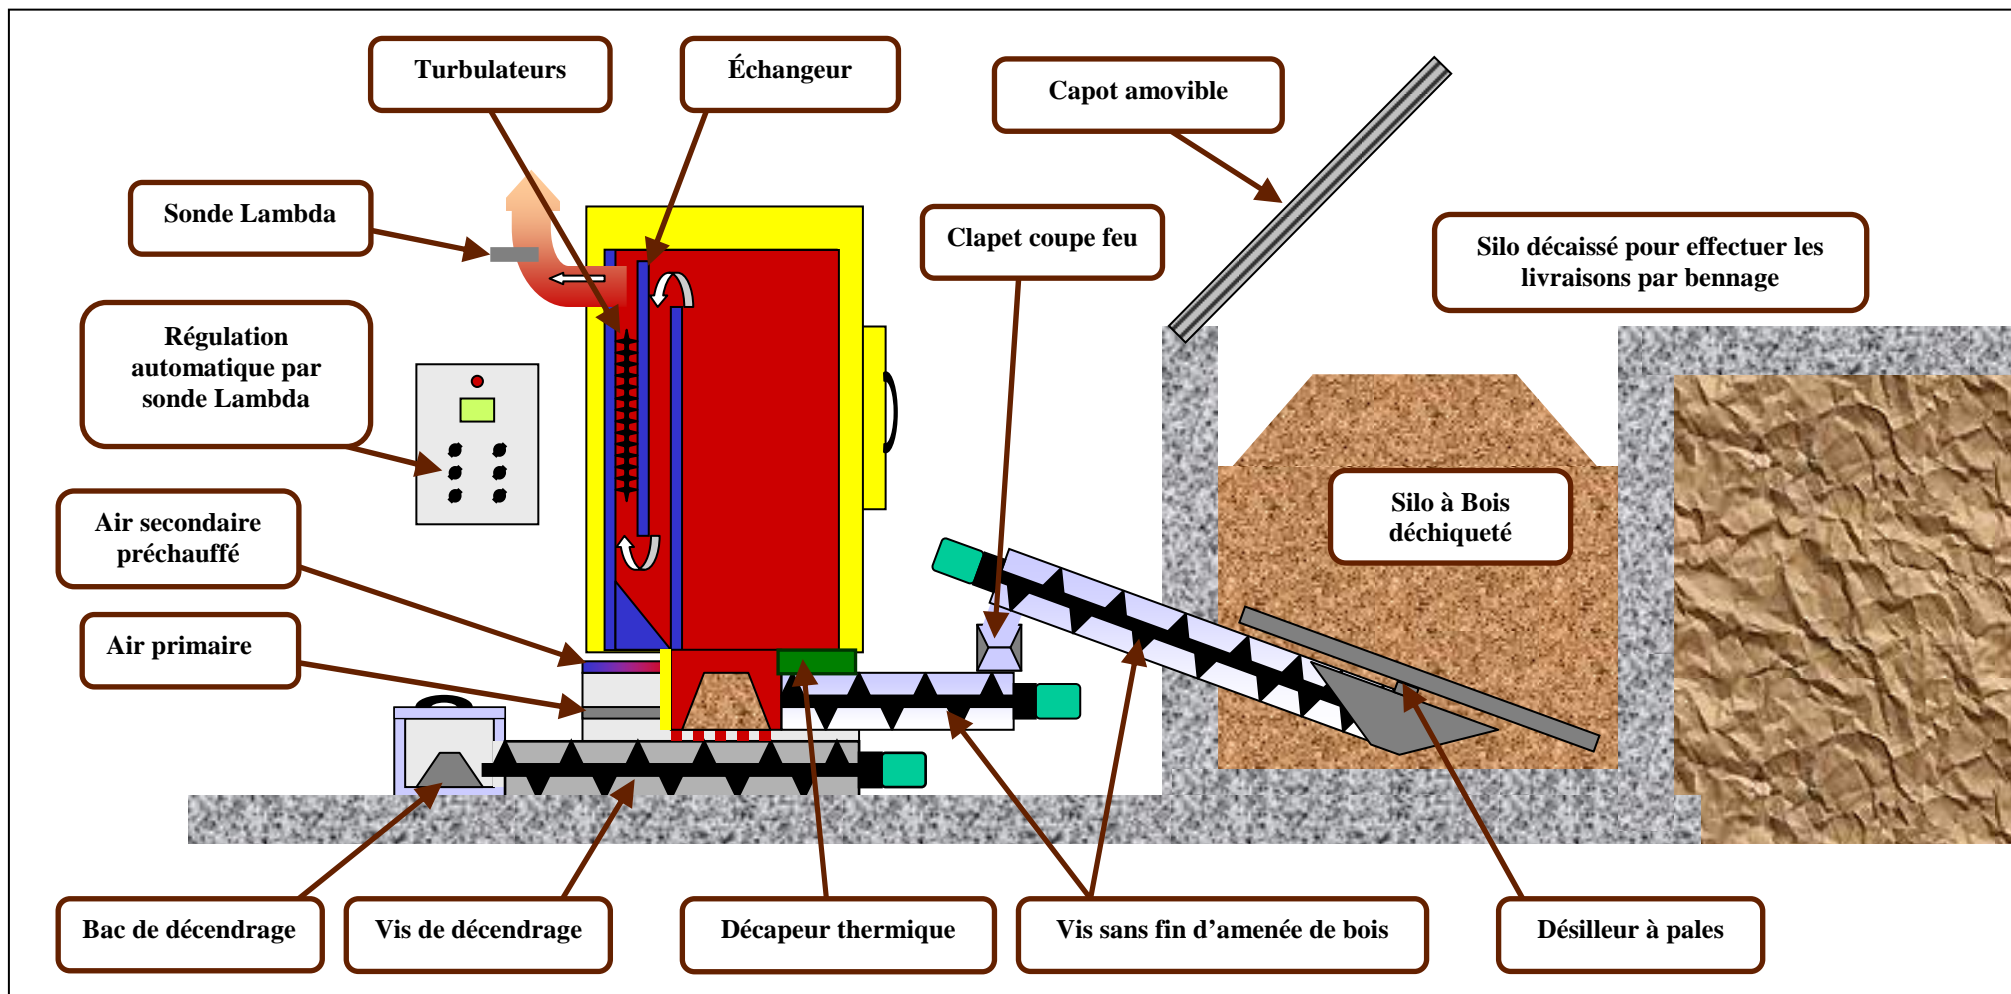

- Alimentation automatique par double vis sans fin.
- Décairage automatique par vis sans fin.
- Nettoyage automatique par vis sans fin et turbulateurs mobiles.

- Allumage automatique par décapeur thermique.
- Alimentation automatique en airs primaire et secondaire.
- Régulation automatique de combustion par sonde Lambda.